




Dimmbarer Infrarot-Heizstrahler zur Verwendung im Aussenbereich. Erhältlich mit schwarzer und weisser Glasfront. Möglichkeit für den Einbau in Decke.



# BLIXX

Infrarot-Heizstrahler

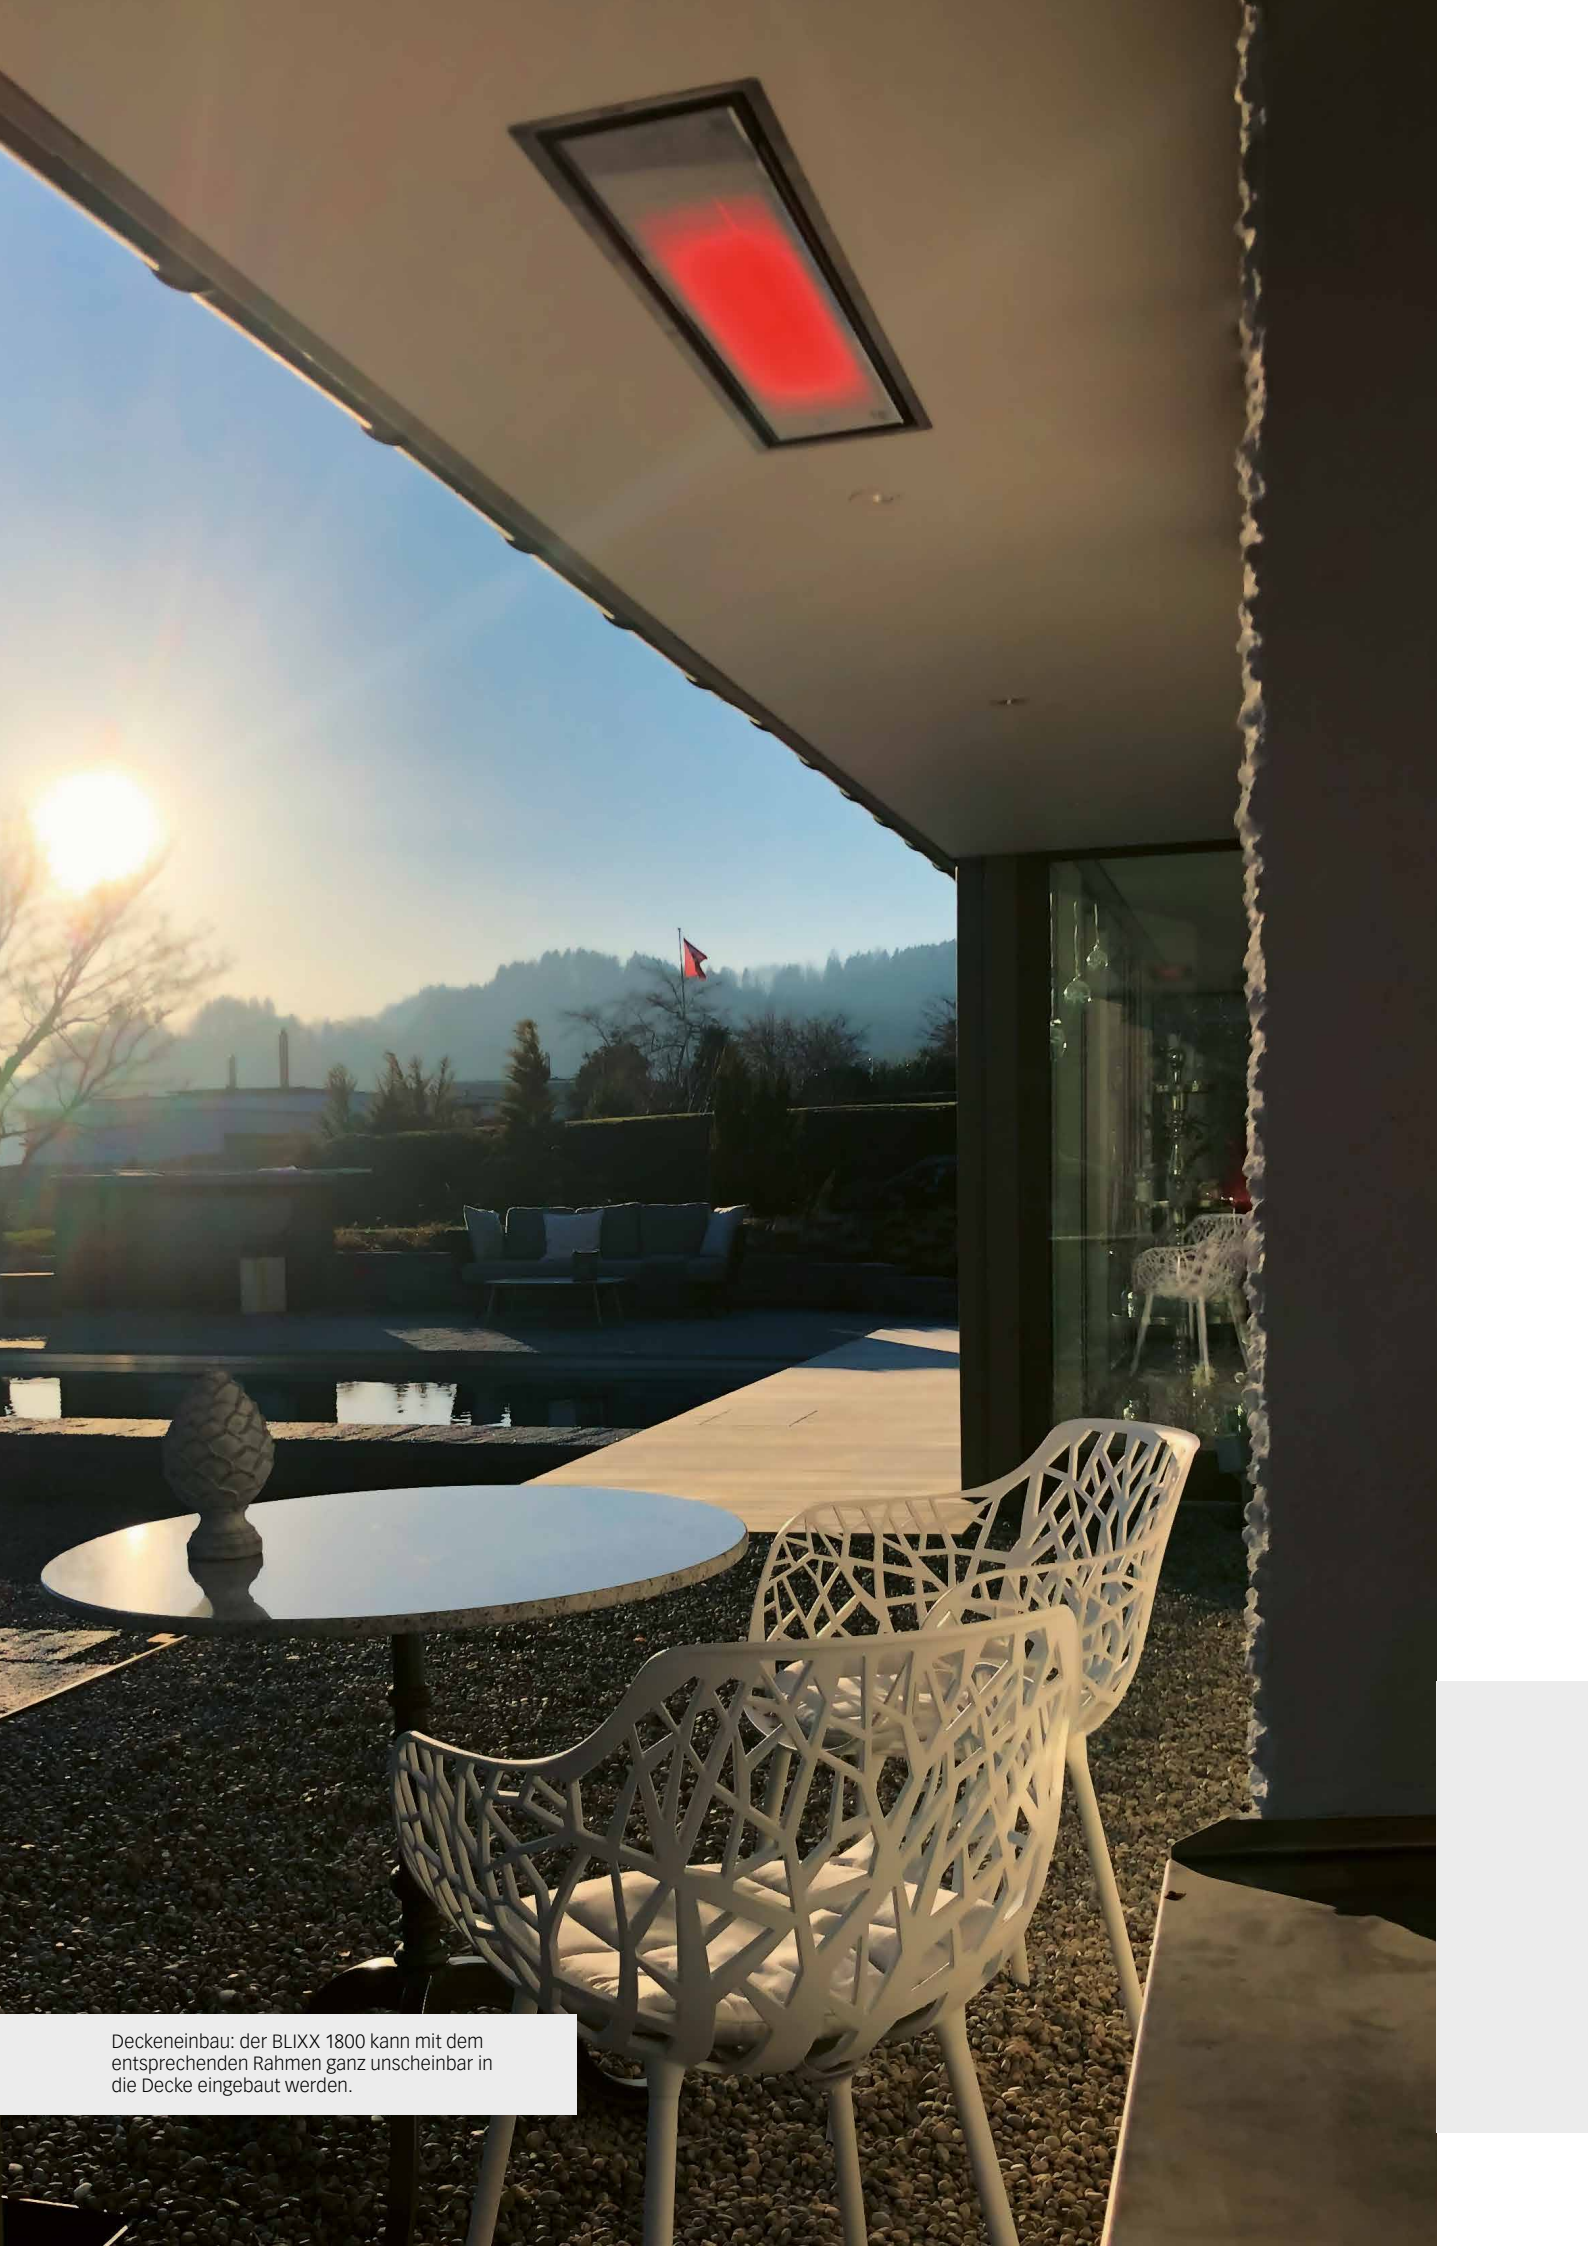

Deckeneinbau: der BLIXX 1800 kann mit dem entsprechenden Rahmen ganz unscheinbar in die Decke eingebaut werden.





### BLIXX


Das Gerät ist zur Anwendung im Aussenbereich konzipiert und verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Bügel für die horizontale Wand- oder Deckenmontage. Die hochwertige Keramik-Glasfront (SCHOTT NEXTREMA®) ist in den Farben weiss und schwarz erhältlich. Der Infrarot-Heizstrahler kann über die mitgelieferte Fernbedienung gedimmt und über Timer betrieben werden.

### OPTIONALER EINBAURAHMEN


Der Heizstrahler BLIXX 1800 eignet sich auch für den Deckeneinbau. Wir raten Ihnen, unbedingt vorab die Montagesituation mit uns zu Besprechen.




Fernbedienung mit integriertem Dimmer (33/60/100%), Ein/Aus-Schalter, Timer mit Standby-Modus nach 1, 2 oder 3 Stunden

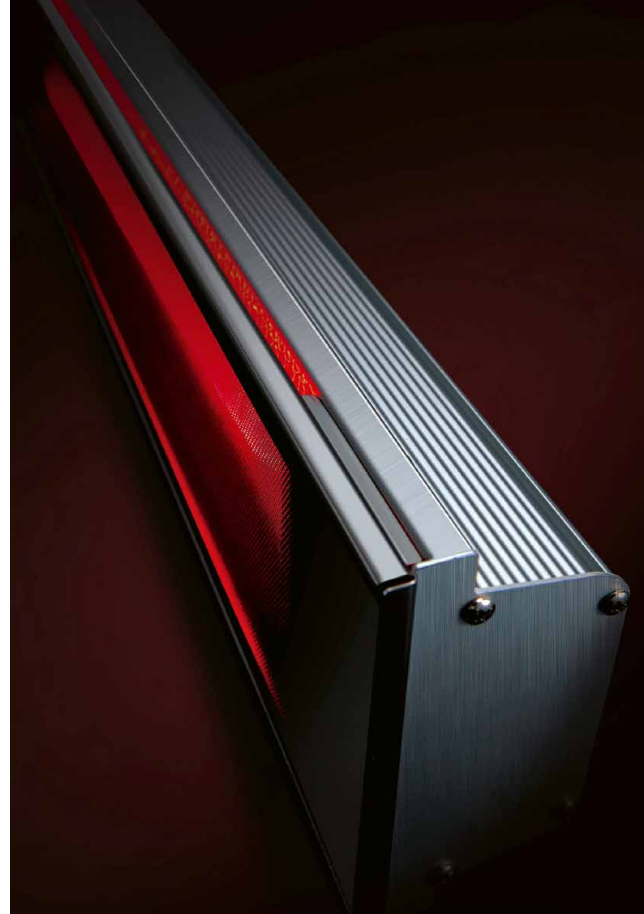

individuell einstellbarer Winkel

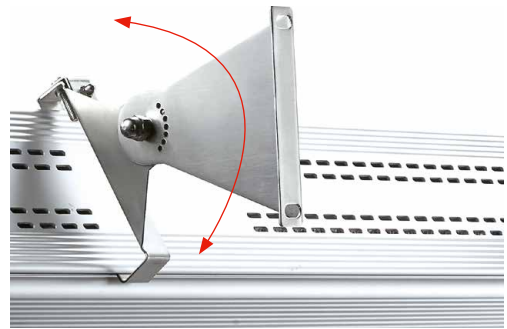

Integrierter Montagebügel zur Wand- bzw. Deckenmontage (Wand: 15°/30°/45°, Decke: 15°/30°).  
Montage nur horizontal möglich!

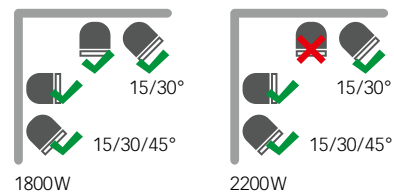

## Merkmale

- Intensive Wärme durch kurzwellige Strahlung (IR-A)
- Wetterfest (Schutzart IP65)
- Fernbedienung inbegriffen
- In schwarzer und weisser Ausführung erhältlich
- Wand- und Deckenmontage horizontal
- Deckeneinbau bei Modell 1800W
- Integrierter Montagebügel
- Ein/Aus Schalter am Gerät





TYP	FARBE	LÄNGE	BREITE	TIEFE
BLIXX1800F-BS*	schwarz/silber	90 cm	17 cm	8 cm
BLIXX1800F-WS*	weiss/silber	90 cm	17 cm	8 cm
BLIXX2200F-BS	schwarz/silber	90 cm	17 cm	8 cm
BLIXX2200F-WS	weiss/silber	90 cm	17 cm	8 cm

\* Deckeneinbau mit Einbaurahmen möglich



#### TECHNISCHE DATEN

Leistung	1800/2200 W
Spannung	230 V
Strom	9,6 A
Intensität	●●●●○
Temperatur Heizelement	max. 800 °C
Temperatur Glasfront	max. 120 °C
Temperatur Gehäuse	max. 450 °C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Empfohlene Installationshöhe	2,10–3,00 m
Fernbedienung mit integriertem Dimmer	33%, 56%, 100% Ein/Aus-Schalter, Timer mit Standby-Modus nach 1, 2 oder 3 Stunden
Gewicht	5,2 kg
Masse (L × B × H)	90 × 17 × 8 cm
Material Gehäuse	eloxiertes Aluminium